

遙控器說明書

型號 AT700 / AT702

- 安裝、使用前請詳閱此說明書，並遵守使用規範，所有因錯誤使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。
- 閱讀後將此說明書妥善收納，以便日後查閱。

index

安裝準備

安裝遙控器掛座	02
安裝電池	02


使用說明

遙控器說明	03
後洗淨 / 前洗淨操作	04
暖風 / 風溫調節	04
調整水量大小	05
調整噴嘴位置	05
省電設置	05
水溫調節	06
座溫調節	06
夜燈設置	06
除臭設置	06
靜音設置	07
使用者配對	07

安裝準備


安裝遙控器掛座「方式一·鑽孔固定」

1. 在牆壁鑽一個直徑為 6mm 的孔，深度約 35mm。
2. 將掛座背面雙面膠貼紙撕下。
3. 將膨脹管裝入牆孔內，掛座孔對準膨脹管，把掛座背面的雙面膠緊貼在牆壁上，鎖緊螺絲，將貼片背面雙面膠貼紙撕下，並黏上。

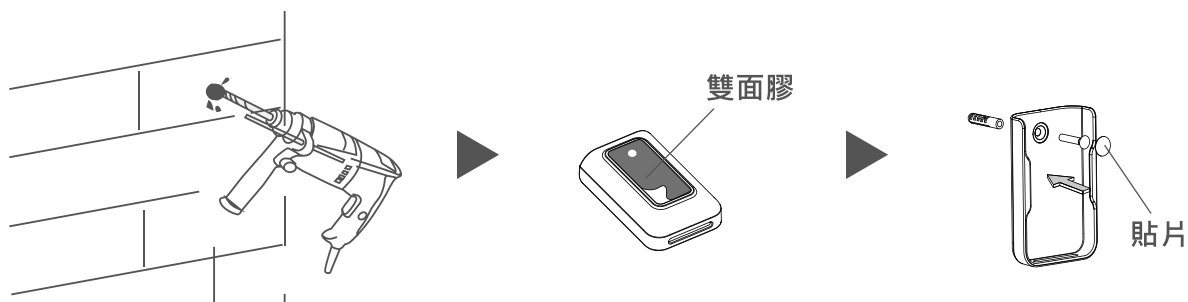

安裝遙控器掛座「方式二·免鑽孔固定」

1. 清潔並擦乾牆上遙控器掛座預安裝的區域。
2. 將掛座背面雙面膠貼紙撕下。
3. 豎直貼緊牆壁，將貼片背面雙面膠貼紙撕下，並黏上。
4. 靜置 24 小時，再將遙控器放入掛座。

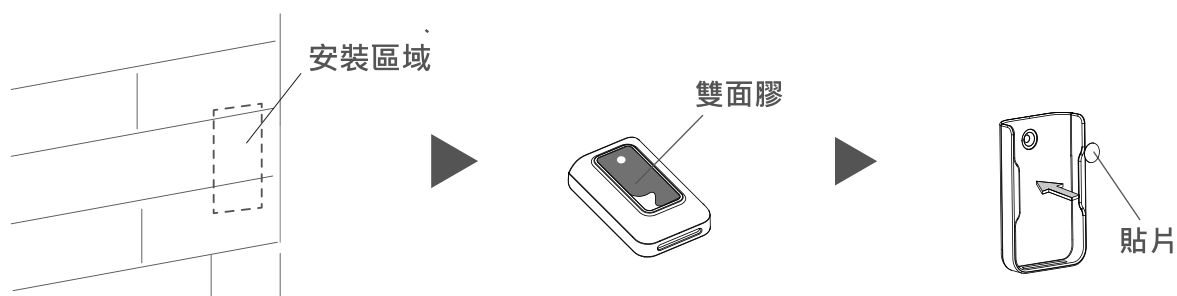

安裝電池


1. 將新電池裝入遙控器，蓋上電池蓋。
2. 將遙控器放入掛座中。



- ※ 提醒
1. 確定安裝位置時，須注意當人坐在座圈上，保證手可以拿到遙控器。
 2. 禁止放置於易被水淋到的地方。

使用說明

遙控器面板

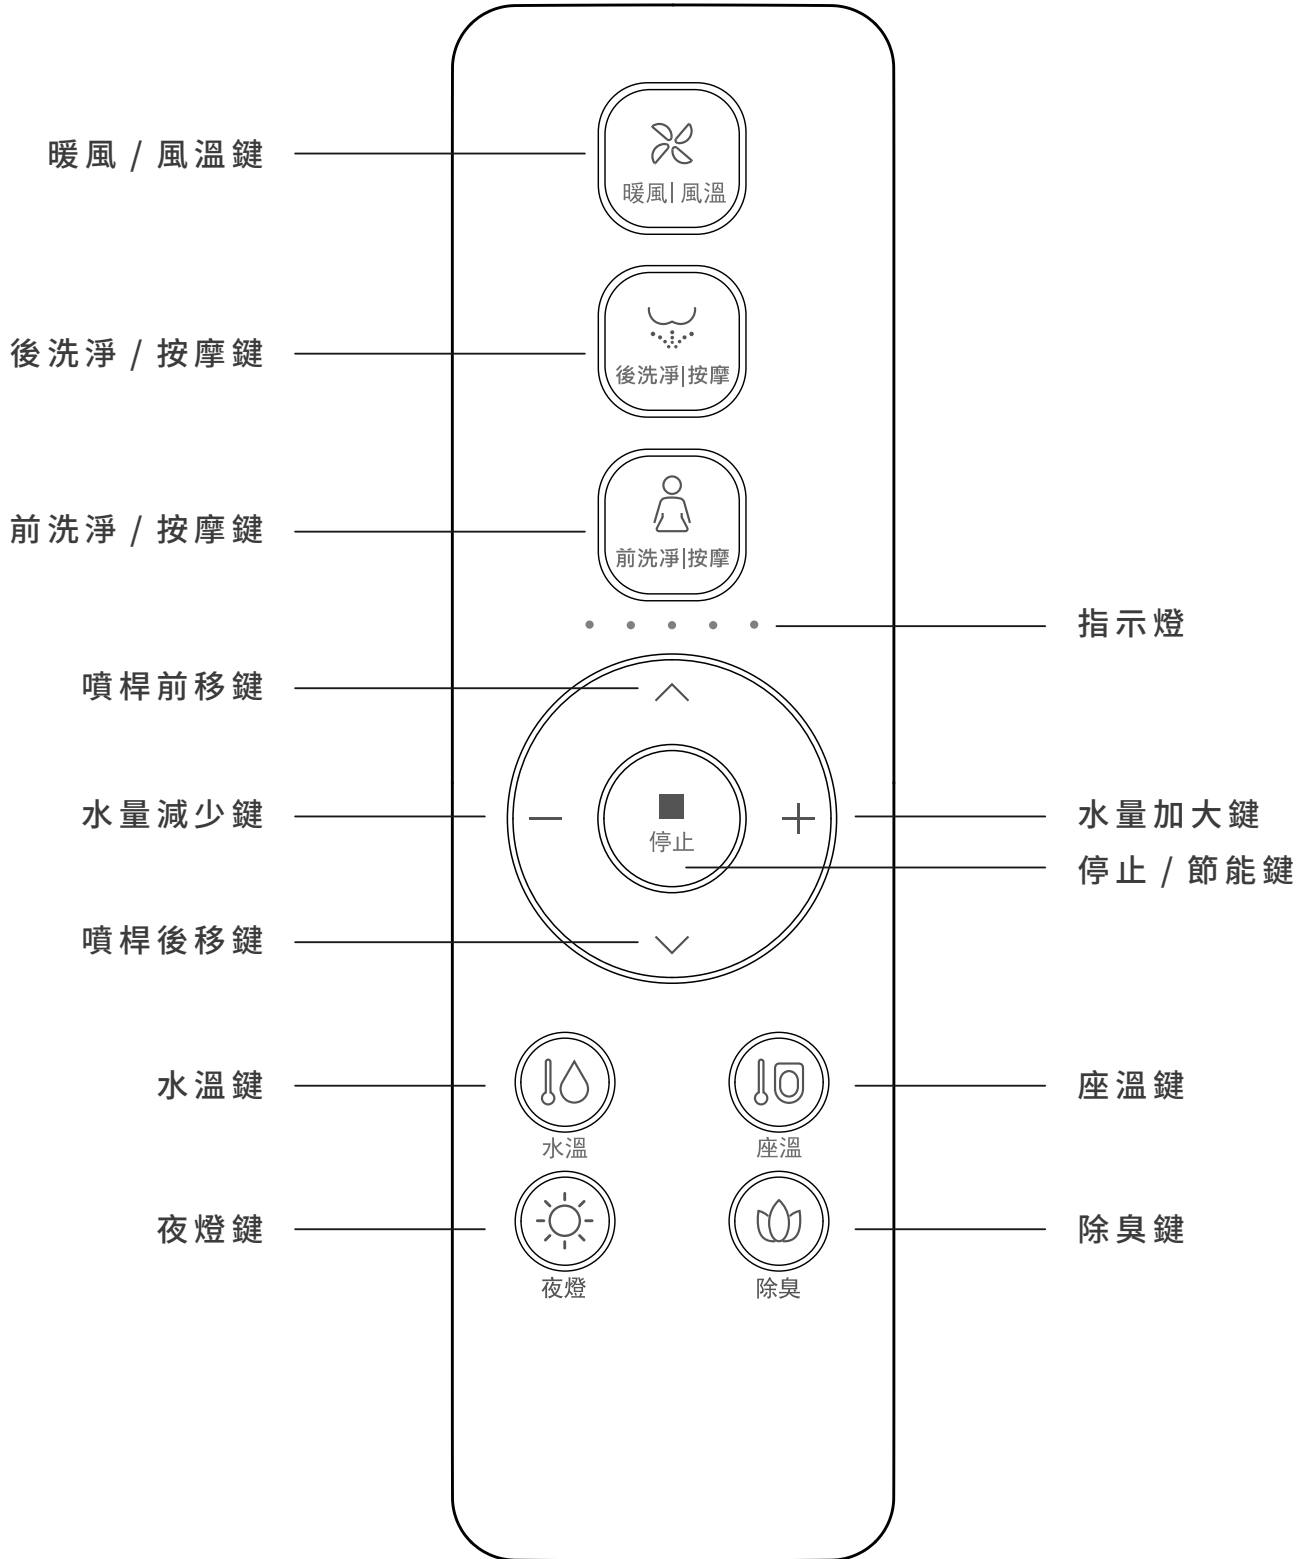



使用說明


使用須知

- ※ 人體必須入座，蜂鳴器「滴」響一聲，後洗淨、前洗淨、暖風功能才可以使用。
- ※ 坐在座圈上時請盡量靠後，洗淨位置容易對準，也不易出現濺水的現象。
- ※ 在洗淨過程中，人若站起，噴嘴還會維持出水 1~2 秒，請先按停止鍵後再站起。

後洗淨 / 按摩






短按「」鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫段位，噴水清洗臀部，再短按則切換到按摩清洗（噴嘴前後移動，擴大洗淨範圍），持續清洗一個週期後自動停止，若中途按下「」鍵，可立即停止清洗。



前洗淨 / 按摩





短按「」鍵，指示燈亮起，顯示當前水溫段位，噴水清洗婦部，再短按則切換到按摩清洗（噴嘴前後移動，擴大洗淨範圍），持續清洗一個週期後自動停止，若中途按下「」鍵，可立即停止清洗。




暖風 / 風溫



① 短按「」鍵，指示燈亮起，顯示當前風溫段位，暖風吹出，一個週期後或人體離開座圈後，自動停止暖風。

② 在暖風過程中，短按「」鍵調節風溫，指示燈亮起顯示風溫段位，指示燈不亮時為 0 段（常溫），段位調節方式為 0-5 段依次循環。



○ ○ ○ ○ ○
常溫

● ○ ○ ○ ○
第 1 段

● ● ○ ○ ○
第 2 段


● ● ● ○ ○
第 3 段

● ● ● ● ○
第 4 段

● ● ● ● ●
第 5 段


使用說明

調整水量大小




在「後洗淨」或「前洗淨」時，短按水量「+」，「-」鍵，指示燈亮起，顯示當前水壓段位，調節水量大小。

調整噴嘴位置



在「後洗淨」或「前洗淨」時，短按噴嘴位置「^」，「v」鍵，指示燈亮起，顯示當前噴嘴段位，可在 5 段之間調節噴嘴位置前移、後移。

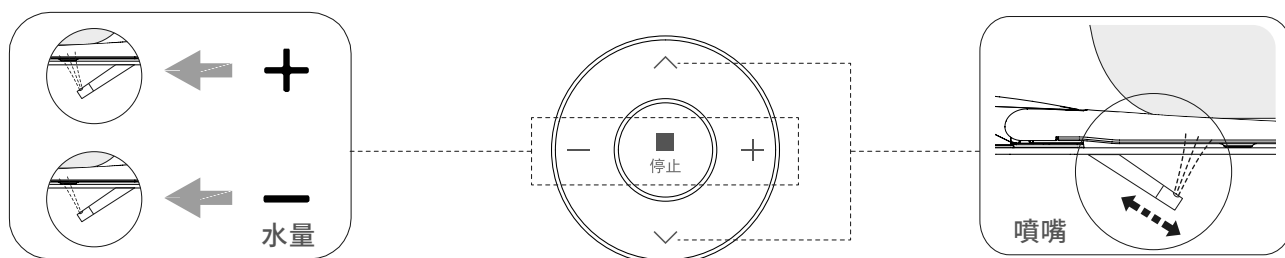


省電設置



長按「■」鍵進入省電模式，再次長按「■」鍵退出省電模式。

設定省電後，在省電模式下，座溫處於低溫狀態（第一段溫度）以達到節能的目的。（註：省電前座溫若為 0 段，省電後保持 0 段）

省電時如果中途有人使用座圈，省電模式暫停，進入功能模式，座圈立即開始加熱（不關閉座溫情況下），人體離開座圈後，即恢復省電模式。




* 省電狀態下，主機側邊按鈕呼吸燈會緩慢閃爍。

使用說明

水溫調節



水溫


短按「」鍵調節水溫、指示燈亮起顯示水溫段位，指示燈不亮時為 0 段 (常溫)，段位調節方式為 0-5 檔依次循環。



座溫調節




座溫

短按「」鍵調節座溫，指示燈亮起顯示座溫段位，指示燈不亮時為 0 段 (常溫)、段位調節方式為 0-5 段依次循環。





夜燈設置



夜燈

夜燈調節：短按「」鍵，開 / 關夜燈。

智能模式：長按「」鍵進入智能模式 (依外界環境明 / 暗自動開 / 關夜燈)。若處於智能狀態，短按「」鍵則退出智能模式。(夜燈出廠預設為智能模式)

除臭設置




除臭

短按「」鍵，開 / 關自動除臭功能，

在開啟自動除臭功能後，當檢測到使用者入座時開啟除臭功能，離座時會自動停止。暖風開啟時，除臭功能關閉。(自動除臭功能出廠預設為開啟)

使用說明


靜音設置





先按著「■」鍵，並按下「」鍵，開啟或關閉靜音功能。

使用者配對

使用者使用多台產品時須設定使用者碼，防止遙控器互相干擾，設定時，開啟欲設定的主機電源，並關閉其他主機的電源。



- ① 主機通電自檢完後「滴」一聲；
- ② 先按住「■」鍵再按下「」鍵，指示燈閃爍；
- ③ 按下水量「+」或「-」鍵來選擇使用者碼 1-9（如下圖所示），指示燈顯示對應使用者碼並閃爍；
- ④ 再次先按住「■」鍵再按下「」鍵，主機「滴」一聲，配對成功。



溫馨提示

- 每次按按鍵，蜂鳴器「滴」響一聲，表示主機接受到訊號，並執行訊號。如果蜂鳴器未響，表示主機未接受到訊號，請調整遙控器對準產品方向重新按按鍵。
- 在噴洗過程中，突然停電，噴桿無法收回，請等待來電重新開機，噴桿會自動收回。若長時間斷電且需要使用馬桶，可輕輕用手將噴桿推回。請勿用力推拉噴桿，以免損壞噴桿和主機。



京典衛浴

若有任何安裝 / 使用問題敬請聯絡本公司
LINE官方帳號：@ovotoilet
客服專線：0800-89-8833
客服專線服務時間：週一-週五 8:00-18:00