



注意事項

- × 1. 不可使用鋼刷、菜瓜布等粗糙表面的清潔用具及酸、鹼性清潔劑清潔臉盆，粗糙表面的清潔用具及酸、鹼性清潔劑會導致臉盆溢水孔修飾蓋、按壓式排桿組、龍頭等出現不可逆轉的損害如刮痕、變色。
- 2. 絶不可將手、身體撐在臉盆上，不可將孩童抱上臉盆，並應避免孩童爬上盆。
- 3. 避免重物敲擊臉盆，如：刮鬍刀，會導致臉盆產生裂痕。


- ✓ 1. 若臉盆出現裂痕，應立即停止使用，並更換新品。
- 2. 建議每週定期清潔、刷洗臉盆。
- 3. 日常清潔臉盆瓷器表面請使用沾濕乾淨的抹布、海綿，搭配中性清潔劑擦拭、刷洗。
- 4. 使用任何清潔劑應確實清洗乾淨，以避免殘留皂垢，易附著髒汙。
- 5. 將高溫熱水直接倒入臉盆內，可能導致臉盆裂開。

ovo 京典衛浴

若有任何安裝/使用問題敬請聯絡本公司
客服專線：0800-898833
客服專線服務時間：週一~週五 8:00-17:00 週六 8:00-12:00



臉盆浴櫃組 安裝及使用說明

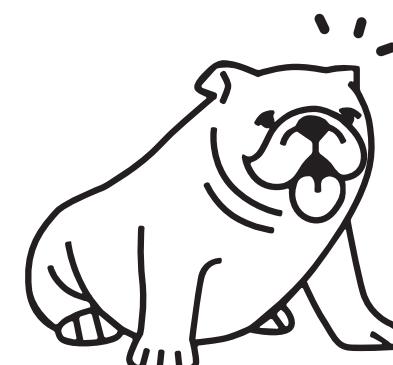


- 安裝、使用前請詳閱此說明書，並遵守安裝、使用規範，所有因錯誤安裝或使用而造成之損壞或產品異常均不在保固範圍內。
- 請將此說明書妥善收納，以便日後查閱。

2019.04


安裝前注意事項

1. 浴櫃須安裝於乾濕分離的乾空間。
2. 確認現場水源位置是否符合購買的款式，如：現場排水位置是否在臉盆浴櫃組的排水範圍內。
3. 安裝前，應關閉水源，並預留排水管路。
4. 若要汰換舊有浴櫃，應關閉水源後再進行拆除。
5. 鑽孔請使用六角螺絲專用套筒工具。
6. 依CNS國家標準瓷器尺寸許可差為正負5%，最大不超過2.5cm。

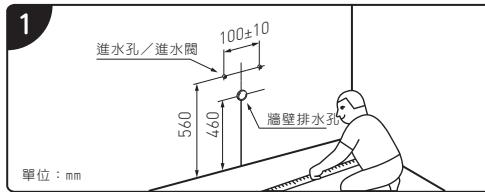


1. 將進水閥放水清除冷熱水管內雜質後，依使用者身高及使用習慣調整安裝高度。將浴櫃放到欲安裝位置，用水平尺校正水平位置後，用筆在牆上和地面上標出浴櫃及六角螺絲/塑膠壁虎的位置。


塑膠壁虎安裝說明（請依照浴櫃款式及所附零配件，參考下方安裝說明）

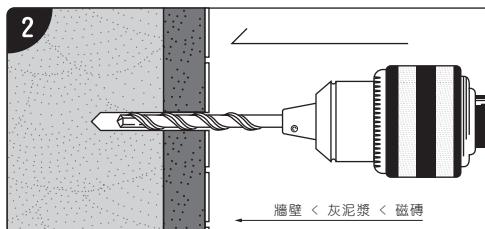

2. 利用電鑽與適當之鑽頭（同套筒尺寸）於牆面鑽出塑膠壁虎孔，並清出孔內碎屑。

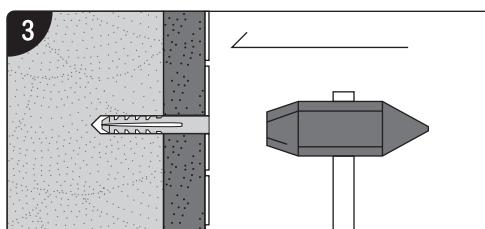


3. 用鐵鎚將塑膠壁虎敲入孔內。

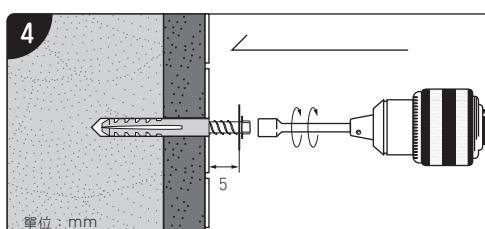


4. 利用電鑽與適當之鑽頭（同套筒尺寸）將六角螺絲鎖入塑膠壁虎內。

* 六角螺絲離牆面需保留5mm空間供安裝吊掛鐵片

浴櫃安裝說明（請依照浴櫃款式及所附零配件，參考下方安裝說明）

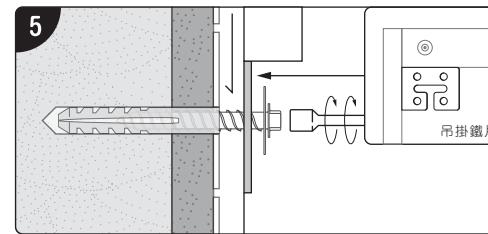


5. 將吊掛鐵片安裝在六角螺絲預留空間上，並確認浴櫃是否保持水平，確認完成後用電鑽與適當之鑽頭（同套筒尺寸）將浴櫃鎖固至牆面。

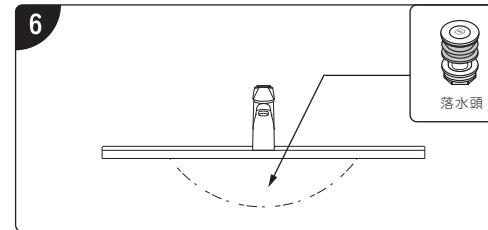


6. 將龍頭、落水頭預先安裝於臉盆。


* 安裝時請使用原廠落水頭，不使用原廠落水頭可能會有漏水風險。

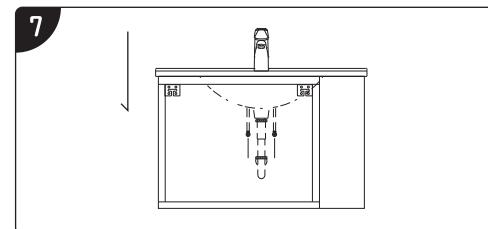

7. 將臉盆放置在浴櫃上並安裝排桿組和排水零件
* 安裝臉盆前請先確認現場是否為地板排水，部分材質已預留地板排水孔供安裝排水管，若無預留地板排水孔，請使用適當工具在浴櫃底板鑿出預留安裝排水管的孔洞。

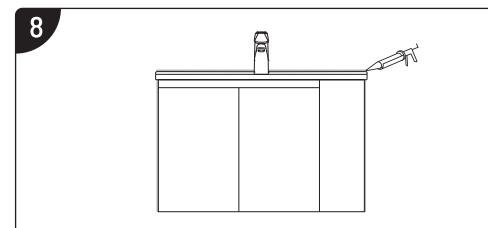


8. 在浴櫃上緣與牆壁的接觸面，打上矽利康密封並用刮刀將矽利康修飾平整，使其美觀。

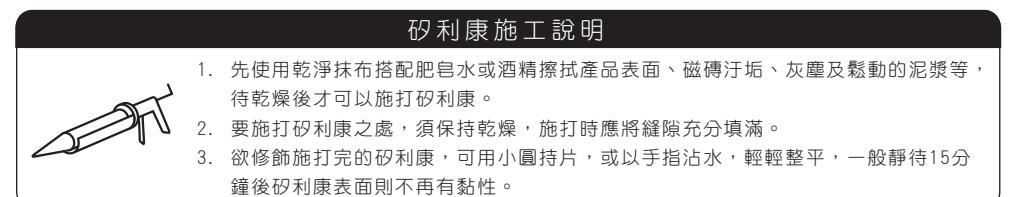

矽利康施工說明

1. 先使用乾淨抹布搭配肥皂水或酒精擦拭產品表面、磁磚汙垢、灰塵及鬆動的泥漿等，待乾燥後才可以施打矽利康。
2. 要施打矽利康之處，須保持乾燥，施打時應將縫隙充分填滿。
3. 欲修飾施打完的矽利康，可用小圓持片，或以手指沾水，輕輕整平，一般靜待15分鐘後矽利康表面則不再有黏性。

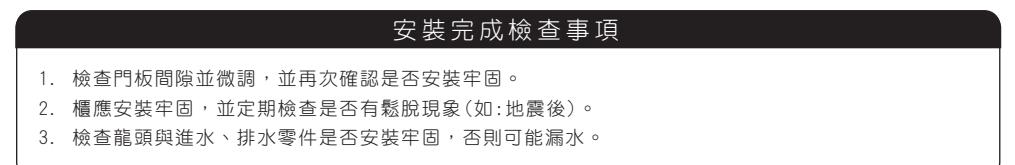

安裝完成檢查事項

1. 檢查門板間隙並微調，並再次確認是否安裝牢固。
2. 櫃應安裝牢固，並定期檢查是否有鬆脫現象（如：地震後）。
3. 檢查龍頭與進水、排水零件是否安裝牢固，否則可能漏水。

示意圖面與實品會有部分差異，請以實品為準