注意事項：

1. 安裝前應確保馬桶安裝所需空間，並確認不會影響開關門。
2. 請留意窗架、窗框或鏡櫃等物品，可能導致便座上蓋因碰觸而無法完全開啟。
3. 施工前，請先確認現場給水口及糞管位置。
4. 使用電源為110V、60Hz，請確保使用電源與本產品額定電壓相符合。
5. 給水壓力為0.07Mpa（流動20L/min）~0.8Mpa（靜水壓）{ 0.8~8kgf / cm² }，請使用於此範圍內。
6. 電源線長度約為 180cm，請確認插座是否設置於此長度範圍內；基於安全考量，電源插座須設置在水不會波及之處。
7. 依 CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為正負 5%，最大不超過 2.5cm。
8. 本公司保留一切有關產品修改或改進產品材料、品質、規格與停產等之權利。

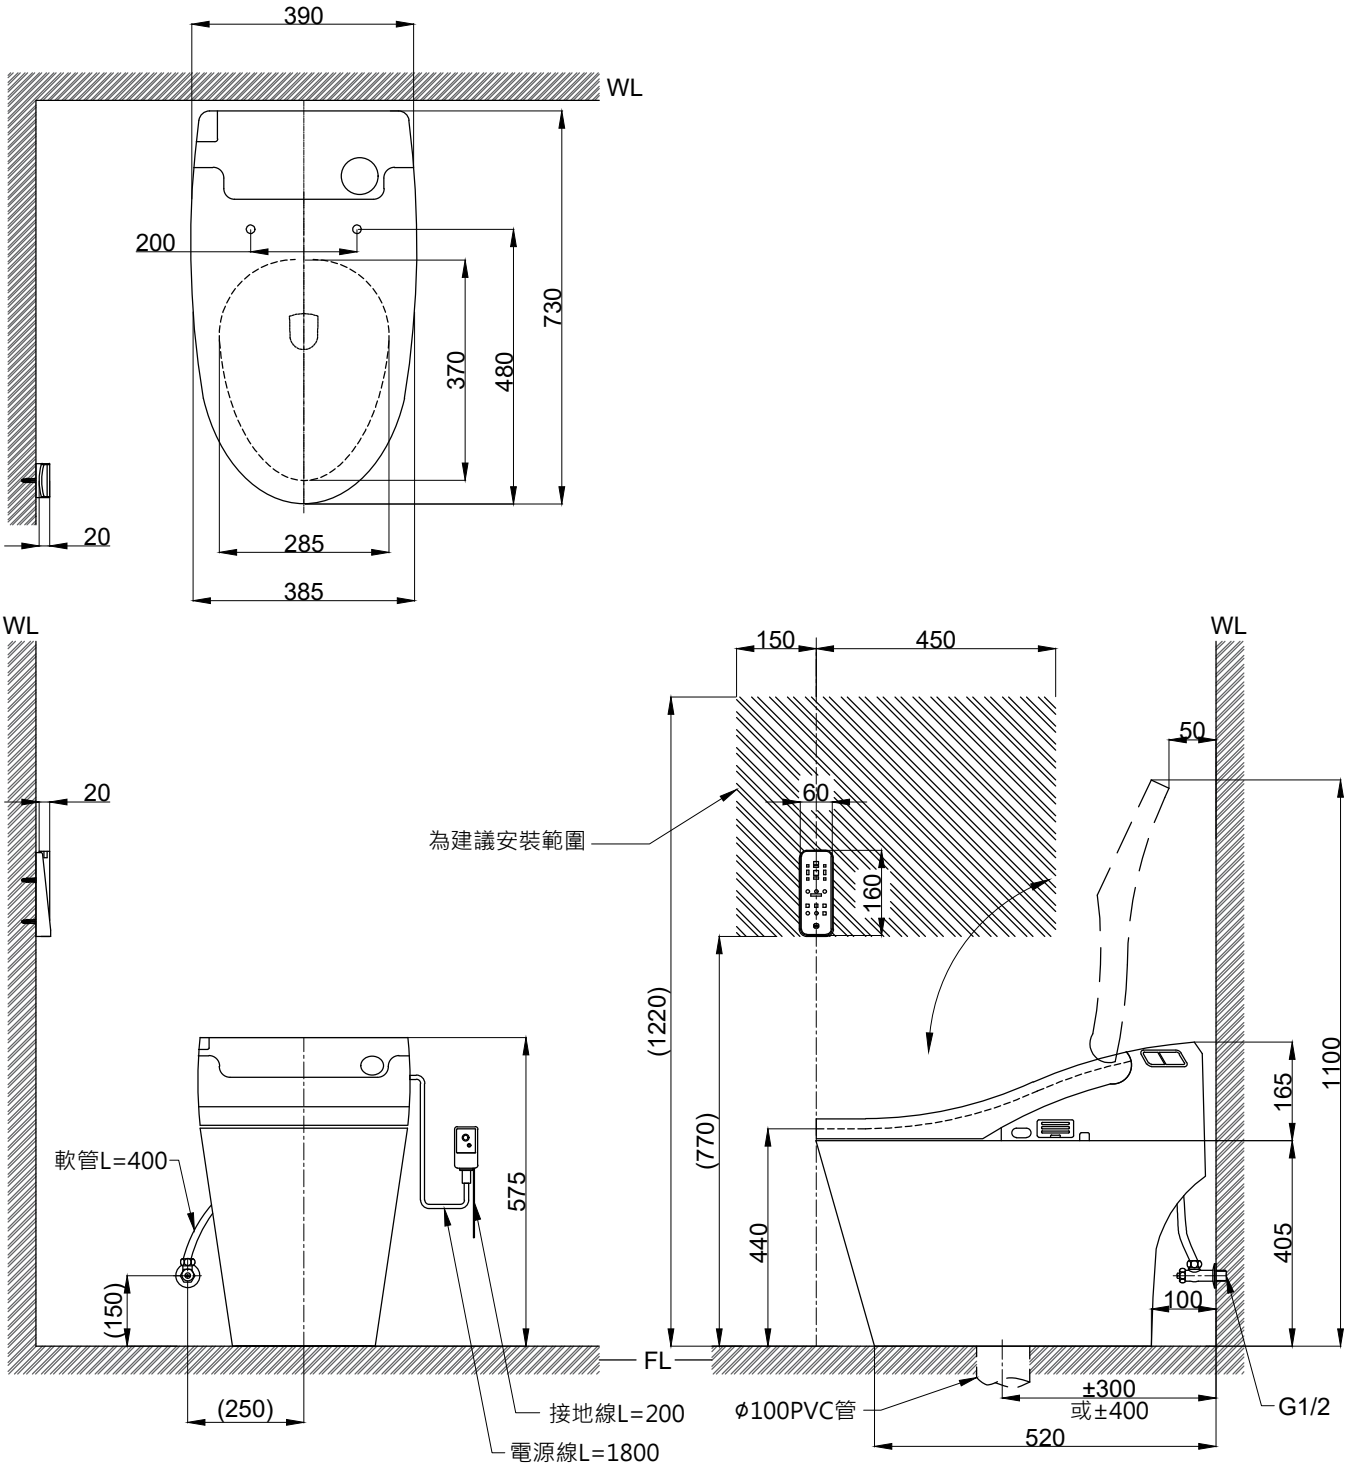

( )內為建議尺寸

京典衛浴	最後修改日期 2020年03月20日	製圖 Robin	比例 1:13	品名 Basic⁺自動馬桶	
	備註	審核 Chia	單位 mm	型號 C308/C408	

A4